


Opmålingsvejledning til Myggenet

Opmåling af bredde

Opmål der hvor du ønsker dit Myggenet skal sidde. Den bredde som du bestiller i butikken er den færdige bredde, som Myggenettet vil have, inkl. beslag mm. Tag et mål foroven og et forneden. Du skal gå ud fra det smalleste mål. Når du bestiller skal du skrive det totale mål i cm med én decimal.

Skal myggenettet sidde inde i en vinduesramme, så skal du trække 3 mm fra det totale mål når du bestiller. På billedet nedenfor kan du se hvor du skal tage målene i bredden. (se fig. 1)

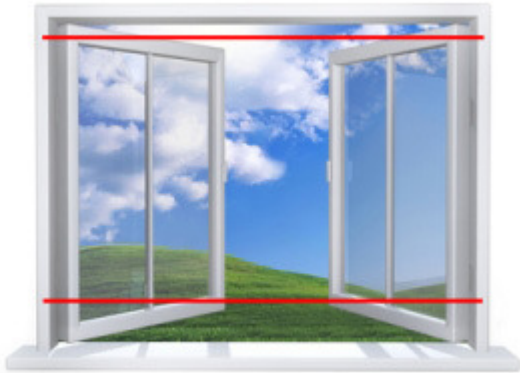

ovenfor ses fig. 1

Opmåling af Højden.

Når du måler højden er det en god ting at tage 2 mål, et i hver side på vinduet.

Det mål du skal bruge er så det højeste mål.

På billedet nedenfor kan du se hvor du skal tage målene i højden. (se fig. 2)



ovenfor ses fig.2

Styring/lukning

Du kan vælge at Myggenettet vippes forneden, når det skal åbnes og lukkes. Eller du kan vælge med magnet lukning. Det foregår ved at der er en magnet på bundskinnen og en magnet på den nederste skinne af Myggenettet.

